



ЗЧИТУВАЧ ГРАЖДА RD-4R

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Зчитувач **ГРАЖДА RD-4R** призначений для організації доступу через одні двері до житлових, офісних та виробничих приміщень. Ступінь пило-вологозахисту дозволяє експлуатувати його як усередині приміщень, так і зовні.

Зчитувач серійних номерів призначений для роботи з безконтактними ключами EM-Marine (125 кГц), та працює з блоками управління по інтерфейсу «1-Wire» (наприклад з блоком KTM600M)

Назва виводів та їх призначення

Назва виводу	Колір провідника	Призначення виводу
+E	Червоний	Живлення
GND	Чорний	Загальний провід
DATA	Білий	Дані
VIP	Синій	Звукова сигналізація


Технічні характеристики

Напруга живлення	12-27 В
Споживана потужність	не більше 0,5 Вт


Зчитувач призначений для експлуатації при температурі повітря від мінус 30°C до плюс 50°C і відносній вологості до 98% при 25°C.

Підключення зчитувача

Не проводьте монтажні, ремонтні роботи і установку зчитувача при увімкненому живленні блока управління.



L73xW73xH20 мм

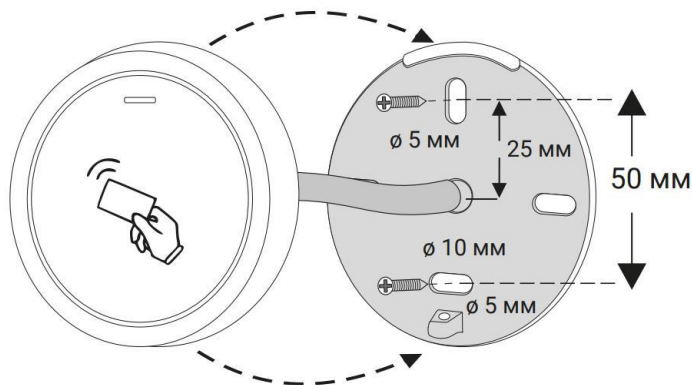

Порядок монтажу

1. Зніміть задню кришку з пристрою.
2. Просвердліть 2 отвори на стіні для гвинтів та один отвір для проводів.
3. Встановіть пластикові дюбелі в отвори для гвинтів.
4. Закріпіть задню кришку на стіні за допомогою двох гвинтів.
5. Протягніть проводи через отвір для проводів.
6. Прикріпіть пристрій до задньої кришки.

Приклади схеми підключення

